



Plastmo lietvamzdžiai

Šlaitiniams
stogams



Plastmo PVC latakai – tai patikima, ilgaamžė ir estetiška lietaus nuvedimo sistema, sukurta užtikrinti maksimalų pastatų apsaugos efektyvumą bet kokiomis klimato sąlygomis. Danijos gamintojos Plastmo lietvamzdžiai pasižymi aukšta kokybe, moderniu dizainu ir lengvu montavimu. Tai universalus sprendimas, pritaikytas tiek gyvenamiesiems, tiek komerciniams pastatams. Praktiška lietaus nuvedimo sistema tinkama montuoti bet kokio tipo pastatui.

Plastmo PVC latakai savo tvirtumą ir patikimumą įrodė būdami rinkoje nuo 1958 metų. Aukštos kokybės plastikas yra atsparus aplinkos poveikiui – jam nekenkia **oro tarša, sūrus oras pakrančių zonose bei karštos ar šaltos oro sąlygos**. Dėl savo tvirtos ir stabilios konstrukcijos latakai išlaiko formą, nepraranda funkcinių savybių ir **patikimai tarnauja ilgus metus**.

Plastmo PVC latakų sistema sukurta taip, kad montavimas būtų **greitas, tikslus ir patikimas**, nereikalaujantis labai specialių įrankių ar sudėtingų technologinių sprendimų. Sistema pritaikyta tiek profesionaliems montuotojams, tiek individualių namų statytojams. Sumontavus pagal gamintojo rekomendacijas Plastmo sistema tarnaus ilgus metus.

Plastmo turi EPD sertifikatą (Environmental Product Declaration) – tai tarptautiniu mastu pripažintas **aplinkosauginis produkto deklaracijos sertifikatas**, kuris patvirtina, kad Plastmo pateikia objektyvią ir patikrintą informaciją apie gaminio poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą – nuo žaliavų išgavimo iki utilizavimo. Sertifikatas parengtas pagal galiojančius Europos standartus ir nepriklausomai patikrintas. EPD patvirtina, kad Plastmo garantuoja mažą CO₂ pėdsaką gaminio gyvavimo ciklo metu, skaidrų ir patikimą aplinkosauginį įvertinimą, atsakingą žaliavų naudojimą ir gamybos procesus, tinkamumą tvariems ir sertifikuojamiems statybų projektams.

Plastmo PVC latakai gaminami kruopščiai atrinktų spalvų. Penkios spalvos leidžia lengvai priderinti lietaus nuvedimo sistemą prie stogo dangos, fasado ar bendros pastato architektūros.



Balta

Pilka

Grafitinė

Ruda

Juoda



Garantija

Plastmo PVC lietaus nuvedimo sistemoms suteikiama gamintojo garantija, patvirtinanti aukštą gaminių kokybę, patvarumą ir atsparumą aplinkos poveikiui. **35 metų** garantija taikoma medžiagos ir gamybos defektams, jei produktai naudojami ir montuojami pagal gamintojo rekomendacijas



Plastmo PVC latakai turi produkto specijinį EPD sertifikatą, kuris patvirtina atsakingą gamybą ir mažą kenksmingumą aplinkos poveikiui. Sertifikatas parengtas pagal galiojančius Europos standartus ir nepriklausomai patikrintas.

Montavimo instrukcija

Prieš montuojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir ja vadovaukitės. Dirbant ir judant ant stogo rekomenduojama naudoti asmenines apsaugos priemones, tokias kaip pirštinės, apsauginiai akiniai, apsauginis šalmas, saugos diržai ir kt. PVC gaminiai yra tinkami perdurbimui. Pasibaigus produktų gyvavimo ciklui, juos reikia perduoti atliekų rūšiavimo ir surinkimo punktui.

PVC medžiaga, iš kurios yra pagaminta latakų sistema, pasižymi šiluminio sistemos elementų pailgėjimo reiškiniu. Tinkamai suprojektuotos ir sumontuotos sistemos jungiamosios detalės užtikrina tinkamą ilgų elementų šiluminio judėjimo kompensavimą. Todėl svarbu sekti montavimo instrukcijoje nurodytas rekomendacijas.


PVC lietaus latakų sujungimui, rekomenduojame naudoti „Plastmo“ klijus. Jie užtikrina klijuotos jungties tvirtumą ir stabilumą.

Klijų kietėjimo laikas priklauso nuo temperatūros ir gali svyruoti nuo 2 iki 24 valandų.

Lietaus latakų klijus galima naudoti drėgnu oru ir esant nedideliam šalčiui iki -5 °C. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į šiek tiek ilgesnį kietėjimo laiką. Klijuojant prie tokių sąlygų, rekomenduojame nuvalyti ir nusausinti klijais tepamas vietas.


150 ml Plastmo klijų tūbelės pakanka suklijuoti iki 36 metrų lietaus latakų sistemos sujungimų.

METALINIAI LAIKIKLIAI

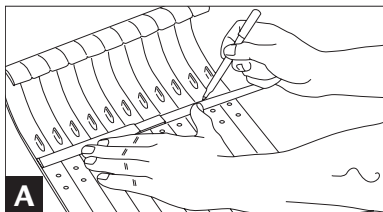


Lenkimo vietos atžymėjimas

Lataakai gali būti montuojami horizontaliai arba su nedideliu nuolydžiu. Atžymą reikia daryti mažiausiai 10 mm atstumu nuo laikiklio kabliuko.

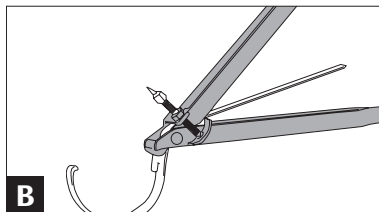

Laikiklių lankstymas


Laikikliai lankstomi „Plastmo“ laikiklių lenktuvu. Stenkitės nepažeisti plastikinės laikiklio dangos. Laikiklis turi būti taip atlenktas, kad priekinė briauna būtų apie 2 mm žemiau nei galinė.

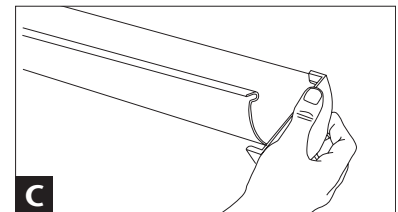

Latako laikiklių tvirtinimas

Kraštiniai laikikliai tvirtinami apie 150 mm atstumu nuo vėjalentės. Tada nuo vieno laikiklio priekinės briaunos iki kitos nutiesiama virvė. Likę laikikliai tvirtinami kas 600 mm.


PLASTIKINIAI LAIKIKLIAI

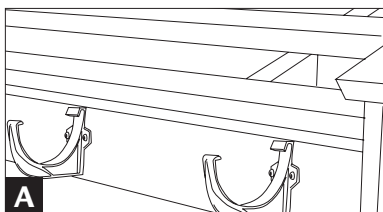

Plastikiniai laikikliai


Kraštiniai laikikliai tvirtinami apie 150 mm atstumu nuo vėjalentės. Tada tarp laikiklių priekinių briaunų nutiesiama virvė. Likę laikikliai išdėstomi kas 600 mm.

TRIKAMPIAI KAIŠČIAI

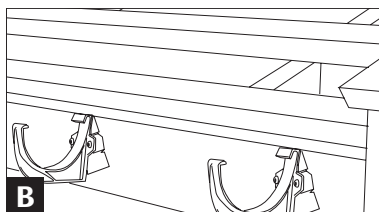


Plastmasiniai laikikliai su trikampiu kaiščiu

Kraštiniai laikiklių kaiščiai tvirtinami apie 150 mm atstumu nuo vėjalentės. Tada tarp kaiščių ištempinama virvė. Likę kaiščiai išdėstomi kas 600 mm. Ant jų pritvirtinami plastmasiniai laikikliai.

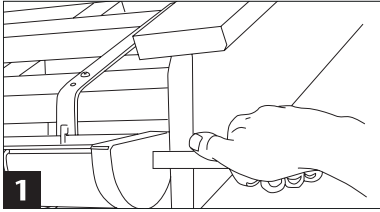


Latakų montavimas

Latakas turi būti montuojamas paliekant apie 25 mm atstumą tarp galinio dangtelio ir vėjalentės. Labai karštomis dienomis paliekamas 5 mm atstumas tarp dangtelio ir vėjalentės.

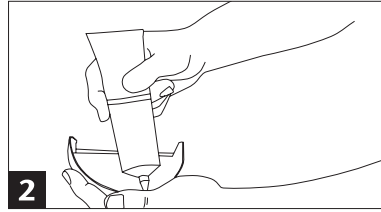


Galinio dangtelio klijavimas

Ant galinio dangtelio išspauskite apie 5 mm pločio klijų juostelę. Montuokite nedelsiant.

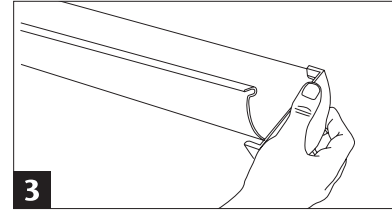


Galinio dangtelio montavimas

Galinį dangtelį nedelsiant užkabinkite ant latakų galinės briaunos ir pasukite taip, kad įsispautų į latakų priekinės briaunos užlanką.

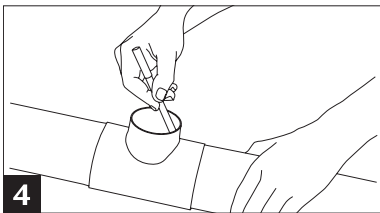


Nuolajos vietos pažymėjimas

Uždėkite nuolają reikiamoje vietoje ir pažymėkite angos lietvamzdžiui vietą.

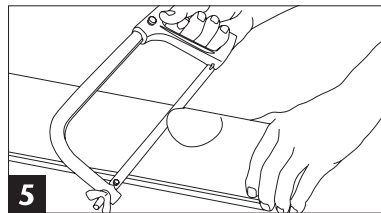


Pusapvaliai išpjovimai

Smulkiadančiu arba metalo pjūkleliu išpjaukite du pusapvalius lankus vieną priešais kitą. Briaunas nušlifukite.

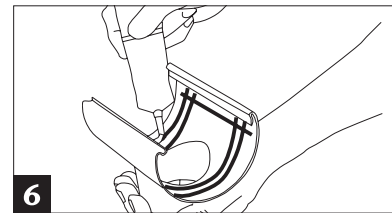


Nuolajos klijavimas

Išspauskite klijus 5 mm pločio juostelėmis 10 mm atstumu nuo kiekvieno krašto. Dar vieną klijų juostą išspauskite aplink angą. Nedelsdami nuolają prispauskite prie latakų.

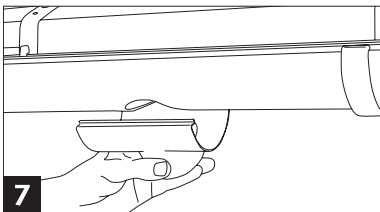


Nuolajos montavimas

Nedelsdami užkabinkite nuolają ant galinės latakų briaunos ir priekinę dalį stumkite viršun, kol ji išsoka į priekinės briaunos užlanką.

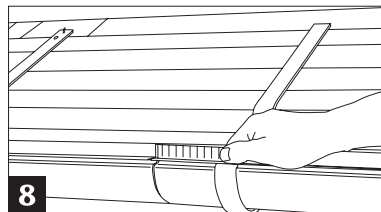


Latakų jungtis

Plastikinių latakų išmatavimai kinta keičiantis temperatūrai. Todėl latakai turi laisvai judėti laikikliuose. Latakų ilgiai turi būti taip pritaikyti, kad liktų bent 90 mm tarpas tarp sandūros ir artimiausio latakų laikiklio.

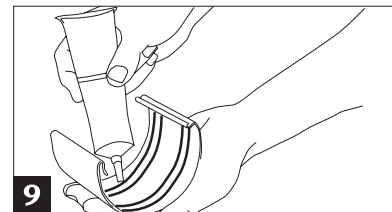


Latakų sujungimas

Sujungiant du latakus, sandūra turi būti labai tvirta. Ant jungties išspaudžiamos keturios 5 mm pločio klijų juostos. Kraštinės klijų juostos turi būti apie 10 mm atstumu nuo briaunų.

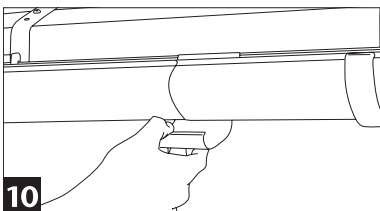


Latakų jungties montavimas

Nedelsdami užkabinkite jungtį ant galinės latakų briaunos ir stumkite viršun, kol priekinė jungties briauna įsispaus į latakų priekinės briaunos užlanką.

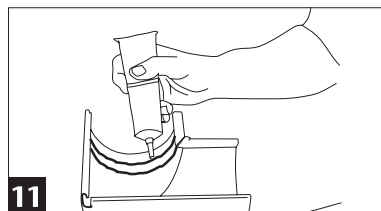


Kampos klijavimas

Išspauskite dvi 5 mm pločio klijų juostas ant vienos kampos pusės. Nedelsdami kampą uždėkite ant latakų.

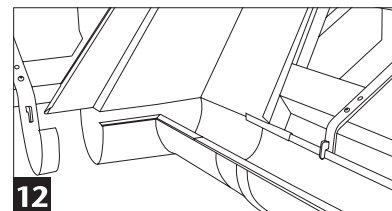


Kampos montavimas

Latakas su priklijuotu kampu yra įdedamas į laikiklius. Tada klijai išspaudžiami ant kitos kampos pusės ir uždedamas latakas.

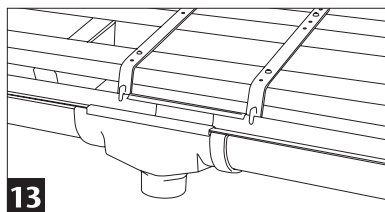


Kompensacinės nuolajos montavimas

Iš abiejų kompensacinės nuolajos pusių uždėkite latakų laikiklius. Stumkite latakus į kompensacinę nuolają, kol jie pasieks temperatūros atžymą, atitinkančią montavimo metu esančią temperatūrą. Per vidurį tarp dviejų kompensacinių nuolajų uždėkite fiksavimo blokelį. Pakuotėje yra montavimo instrukcija.

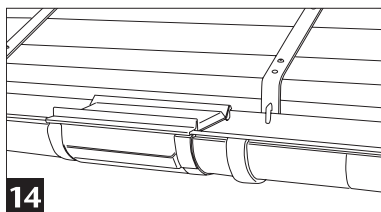


Kompensacinis elementas

Jei atstumas tarp dviejų nuolajų yra daugiau nei 18 m arba jei atstumas tarp dviejų kampų daugiau nei 8 m, reikalingas kompensacinis elementas. Pakuotėje yra montavimo instrukcija.

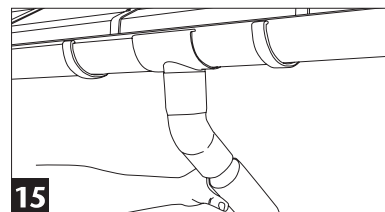


Lietvamzdis

Tarp dviejų alkūnių visada turi būti bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alkūnes montuokite pradedant nuo pačios viršutinės. Esant dideliui atstumui nuo sienos (daugiau kaip 600 mm), viršutinė alkūnė turi būti suklijuota su nuolaja.

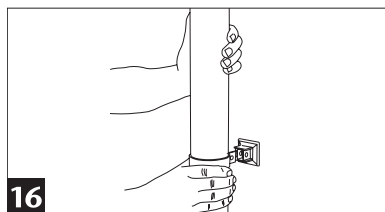


Plastinis lietaus vamzdžio laikiklis

Viršutinis lietaus vamzdžio laikiklis yra montuojamas iškart po alkūnės. Viršutinis lietaus vamzdžio laikantis laikiklio žiedas turi būti taip uždėtas, kad vamzdis būtų standžiai apspausamas. Apatinio laikiklio žiedas uždėdamas taip, kad vamzdis lieka neapspausamas ir gali laisvai judėti aukštyn–žemyn. Montavimo instrukcija yra ant pakuotės.

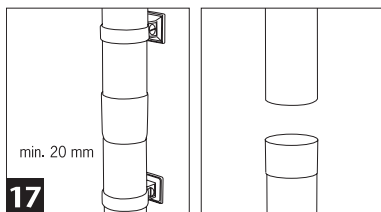


Lietvamzdžių jungtis

Kai reikia sujungti dvi lietaus vamzdžių dalis, naudojama lietaus vamzdžių jungtis. Lietvamzdžio jungties apačioje reikia palikti bent 20 mm laisvą tarpą. Plastikinį lietaus vamzdžio laikiklį pritvirtinkite iškart po lietaus vamzdžio jungtimi.

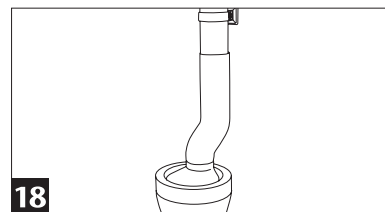

Drenažo jungtis ir šulinėlio dangtelis

Lietvamzdis yra 100 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir įstatomas į vandens surinkimo šulinėlį.

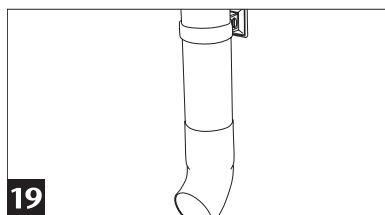

Lietvamzdžio išlaja

Kai nėra galimybės vandenį nuvesti tiesiai į lietaus kanalizaciją, naudojama išlaja. Ji yra priklijuojama prie lietaus vamzdžio.



1. Metalinis latako laikiklis, ilgas

2. Plastikinis latako laikiklis

3. Trikampis kaištis, 18°/27°

4. Latakas

5. Klįjuojama nuolaja

6. Kompensacinė nuolaja

7. Kompensacinis elementas

8. Latakų jungtis

9. Galinis dangtelis

10. Išorinis / vidinis kampas

11. Karnizas (laštakis) C135 105°

12. Lietvamzdis

13. Alkūnė

14. Lietvamzdžio jungtis

15. Drenažo jungtis

16. Šulinėlio dangtelis Ø150 mm

17. Šulinėlio dangtelis Ø110 mm

18. Atšaka

19. Išlaja

20. Vandens skirstytuvas

21. Sietelis nuolajai

22. Lietvamzdžio laikiklis

23. „Plastmo“ klįjai



Dydžio parinkimas


Svarbu: sukonfigūruoti lietvamzdžių sistemą savo pastato stogui galima pasinaudojant konfigūratoriumi puslapyje www.plastmo.lt

Lietvamzdžių sistemos dydžiai parenkami atsižvelgiant į stogo plotą. Pavyzdžiui, dydžio Nr. 10 latakai tinka sodo nameliams ir kitiems nedideliems pastatams. Dydis Nr. 11 su 75 mm lietvamzdžiu tinka įprastam gyvenamam namui, o Nr. 12 latakas su 90 arba 110 mm lietvamzdžiu būna montuojamas ant didesnių komercinių, gamybinių arba logistikos pastatų.

Vandens nutekėjimo efektyvumas

Lentelėje jūs galite patikrinti sistemos efektyvumą priklausomai nuo to, kur yra sumontuota nuolaja.



Jeigu stogo plotas yra didesnis už nurodytą lentelėje, tada reikia planuoti papildomą nuolają su lietvamzdžiu.

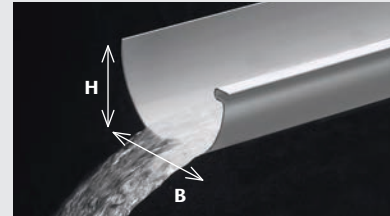

Latakų matmenys

Dydis	Plotis	Aukštis
Nr. 10	102	64
Nr. 11	120	72
Nr. 12	144	87

Nuolajos vieta latakas	Latakai			Lietvamzdžiai		
	Surinkimo plotas (m²)			Surinkimo plotas (m²)		
	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	Ø75 mm	Ø90 mm	Ø110 mm
Vieta A	128	200	295	180	289	530
Vieta B	85	128	195	150	235	408
Vieta C	64	95	148	126	200	365

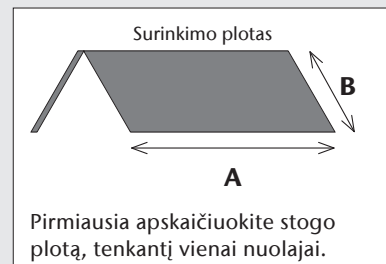

Lentelėje pateikti skaičiai yra esant lietaus intensyvumui 146 l/s/ha

Latakai gali būti derinami su įvairaus diametro lietvamzdžiais:

Latakų dydis	Lietvamzdžio dydis		
	Ø75 mm	Ø90 mm	Ø110 mm
Nr. 10	Taip	Ne	Ne
Nr. 11	Taip	Taip	Ne
Nr. 12	Taip	Taip	Taip

Ar reikalinga kompensacinė nuolaja / kompensacinis elementas?

Keičiantis temperatūrai, plastikiniai gaminiai nežymiai pailgėja arba patrupėja.


Todėl kai kuriais atvejais būna reikalingos kompensacinės detalės:

Kompensacinė nuolaja		Kompensacinis elementas Nr. 10	Kompensacinis elementas Nr. 11 ir 12
Latakas ilgesnis nei 18 m	Jei latakas ilgesnis kaip 18 m, visos nuolajos turi būti kompensacinės nuolajos.	Jei atstumas tarp nuolajų yra didesnis nei 18 m, tarp jų viduryje turi būti sumontuotas kompensacinis elementas.	
Latakas aplink visą pastatą	Jei latakas yra aplink visą pastatą, tada visos nuolajos turi būti kompensacinės nuolajos.	Jei tarp kampų nėra kompensacinės nuolajos ir atstumas yra didesnis nei 8 m, būtinas kompensacinis elementas.	

Skandinaviškių lietvamzdžių sistema lietaus vandens surinkimui nuo stogo

Gaminio privalumai

- Gaminama Skandinavijoje jau 60 metų
- Tarnauja mažiausiai 25 metus
- Nėra korozijos
- Penkios spalvos
- Mažas svoris

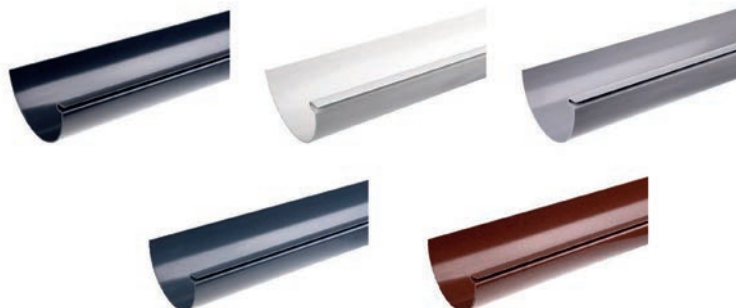

Plastmo klizai

	Tūris	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
	[ml]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	150	20	529110	7,90

Latakas, 3 metrai

	Spalva	Dydis	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[Nr.]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	10	10	5110130	12,00
		11		5110131	14,00
		12		5110132	20,00
	Grafitinė	10	10	5110230	12,00
		11		5110231	14,00
		12		5110232	20,00
	Balta	10	10	5110330	12,00
		11		5110331	14,00
		12		5110332	20,00
	Juoda	10	10	5110530	12,00
		11		5110531	14,00
		12		5110532	20,00
	Ruda	10	10	5110430	12,00
		11		5110431	14,00
		12		5110432	20,00

Plastikinis latako laikiklis


	Spalva	Dydis	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[Nr.]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	10	25	7167140	1,80
		11		7167141	2,00
		12		7167152	2,20
	Grafitinė	10	25	7167240	1,80
		11		7167241	2,00
		12		7167252	2,20
	Balta	10	25	7167340	1,80
		11		7167341	2,00
		12		7167352	2,20
	Juoda	10	25	7167540	1,80
		11		7167541	2,00
		12		7167552	2,20
	Ruda	10	25	7167440	1,80
		11		7167441	2,00
		12		7167452	2,20

Plastikinis latako laikiklio trikampis kaištis 18°/27°


	Spalva	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
	[ml]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka		7171100	1,30
	Grafitinė		7171200	
	Balta		7171300	
	Juoda		7171500	
	Ruda		7171400	



Klijuojama nuolaja

	Spalva	Dydis	Ištekėjimas	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[Nr.]	[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	10	75	10	5112140	7,00
		11			5112141	
		11	90		5112151	
		12			5112152	
		12	110		5112172	
	Grafitinė	10	75	10	5112240	
		11			5112241	
		11	90		5112251	
		12			5112252	
		12	110		5112272	
	Balta	10	75	10	5112340	
		11			5112341	
		11	90		5112351	
		12			5112352	
		12	110		5112372	
	Juoda	10	75	10	5112540	
		11			5112541	
		11	90		5112551	
		12			5112552	
		12	110		5112572	
	Ruda	10	75	10	5112440	
		11			5112441	
		11	90		5112451	
		12			5112452	
		12	110		5112472	



Kompensacinė nuolaja

	Spalva	Dydis	Ištekėjimas	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[Nr.]	[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	10	75	10	5122140	9,00
		11			5122141	
		11	90		5122151	
		12			5122152	
		12	110		5122172	
	Grafitinė	10	75	10	5122240	
		11			5122241	
		11	90		5122251	
		12			5122252	
		12	110		5122272	
	Balta	10	75	10	5122340	
		11			5122341	
		11	90		5122351	
		12			5122352	
		12	110		5122372	
	Juoda	10	75	10	5122540	
		11			5122541	
		11	90		5122551	
		12			5122552	
		12	110		5122572	
	Ruda	10	75	10	5122440	
		11			5122441	
		11	90		5122451	
		12			5122452	
		12	110		5122472	


Lapų sietelis

	Dydis	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
	[Nr.]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	10	10	9583040	2,00
	11	80	9583050	

Kompensacinis elementas

	Spalva	Dydis	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[Nr.]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	10	56	5185100	11,30
		11	48	5186101	4,50
		12	30	5186102	6,20
	Grafitinė	10	56	5185200	11,30
		11	48	5186201	4,50
		12	30	5186202	6,20
	Balta	10	56	5185300	11,30
		11	48	5186301	4,50
		12	30	5186302	6,20
	Juoda	10	56	5185500	11,30
		11	48	5186501	4,50
		12	30	5186502	6,20
Dydžiai Nr. 11 ir Nr. 12	Ruda	10	56	5185400	11,30
		11	48	5186401	4,50
		12	30	5186402	6,20


Klijuojama latakų jungtis

	Spalva	Dydis	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[Nr.]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	10	20	5140100	1,20
		11		5140101	
		12		5140102	
	Grafitinė	10	20	5140200	
		11		5140201	
		12		5140202	
	Balta	10	20	5140300	
		11		5140301	
		12		5140302	
	Juoda	10	20	5140500	
		11		5140501	
		12		5140502	
	Ruda	10	20	5140400	
		11		5140401	
		12		5140402	

Galinis dangtelis


	Spalva	Dydis	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[Nr.]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	10	20	5144100	1,60
		11		5144101	
		12		5144102	
	Grafitinė	10	20	5144200	
		11		5144201	
		12		5144202	
	Balta	10	20	5144300	
		11		5144301	
		12		5144302	
	Juoda	10	20	5144500	
		11		5144501	
		12		5144502	
	Ruda	10	20	5144400	
		11		5144401	
		12		5144402	

Išorinis kampas

	Spalva	Dydis	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[Nr.]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	10	10	5159100	9,00
		11	10	5159101	
		12	40	5159102	
	Grafitinė	10	10	5159200	
		11	10	5159201	
		12	40	5159202	
	Balta	10	10	5159300	
		11	10	5159301	
		12	40	5159302	
	Juoda	10	10	5159500	
		11	10	5159501	
		12	40	5159502	
	Ruda	10	10	5159400	
		11	10	5159401	
		12	40	5159402	


Vidinis kampas

Spalva	Dydis	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
	[Nr.]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
Pilka	10	10	5169100	9,00
	11	10	5169101	
	12	40	5169102	
Grafitinė	10	10	5169200	
	11	10	5169201	
	12	40	5169202	
Balta	10	10	5169300	
	11	10	5169301	
	12	40	5169302	
Juoda	10	10	5169500	
	11	10	5169501	
	12	40	5169502	
Ruda	10	10	5169400	
	11	10	5169401	
	12	40	5169402	




Lietvamzdis, 3 metrai


Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
	[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
Pilka	75	7	5210143	16,00
	90	5	5210153	21,00
	110	5	5210173	24,00
Grafitinė	75	7	5210243	16,00
	90	5	5210253	21,00
	110	5	5210273	24,00
Balta	75	7	5210343	16,00
	90	5	5210353	21,00
	110	5	5210373	24,00
Juoda	75	7	5210543	16,00
	90	5	5210553	21,00
	110	5	5210573	24,00
Ruda	75	7	5210443	16,00
	90	5	5210453	21,00
	110	5	5210473	24,00




Lietvamzdžio laikikliai, 2 vnt.

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	75	10	7827140	7,90
		90		7827150	
		110		7827170	
	Grafitinė	75	10	7827240	
		90		7827250	
		110		7827270	
	Balta	75	10	7827340	
		90		7827350	
		110		7827370	
	Juoda	75	10	7827540	
		90		7827550	
		75	10	7827440	
	Ruda	90		7827450	
		110		7827470	


Lietvamzdžio alkūnė 60°

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	75	20	5226140	4,20
		90		5226150	
		110		5226170	
	Grafitinė	75	20	5226240	
		90		5226250	
		110		5226270	
	Balta	75	20	5226340	
		90		5226350	
		110		5226370	
	Juoda	75	20	5226540	
		90		5226550	
		110		5226570	
	Ruda	75	20	5226440	
		90		5226450	
		110		5226470	


Lietvamzdžio jungtis

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		
	Pilka	75	10	5240140	3,10
		90	10	5240150	
		110	100	5240170	
	Grafitinė	75	10	5240240	
		90	10	5240250	
		110	100	5240270	
	Balta	75	10	5240340	
		90	10	5240350	
		110	100	5240370	
	Juoda	75	10	5240540	
		90	10	5240550	
		110	100	5240570	
	Ruda	75	10	5240440	
		90	10	5240450	
		110	100	5240470	

Lietvamzdžio atšaka 60°

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		
	Pilka	90	25	5256150	29,00
	Grafitinė			5256250	
	Balta			5256350	
	Juoda			5256550	
	Ruda			5256450	

Lietvamzdžio jungtis

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		
	Pilka	75	10	5260140	6,80
		90	10	5260150	
		110	20	5260170	
	Grafitinė	75	10	5260240	
		90	10	5260250	
		110	20	5260270	
	Balta	75	10	5260340	
		90	10	5260350	
		110	20	5260370	
	Juoda	75	10	5260540	
		90	10	5260550	
		110	20	5260570	
	Ruda	75	10	5260440	
		90	10	5260450	
		110	20	5260470	

Šulinėlio dangtelis, 150 mm

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	75	10	5270140	7,50
		90		5270150	
		110		5270170	
	Grafitinė	75	10	5270240	
		90		5270250	
		110		5270270	
	Balta	75	10	5270340	
		90		5270350	
		110		5270370	
	Juoda	75	10	5270540	
		90		5270550	
		110		5270570	
	Ruda	75	10	5270440	
		90		5270450	
		110		5270470	

Šulinėlio dangtelis, 130 mm

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	75	100	5272140	7,00
		90	100	5272150	
		110	50	5272170	
	Grafitinė	75	100	5272240	
		90	100	5272250	
		110	50	5272270	
	Balta	75	100	5272340	
		90	100	5272350	
		110	50	5272370	
	Juoda	75	100	5272540	
		90	100	5272550	
		110	50	5272570	
	Ruda	75	100	5272440	
		90	100	5272450	
		110	50	5272470	

Šulinėlio dangtelis, 110 mm

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	75	125	5273140	6,20
		90		5273150	
	Grafitinė	75	125	5273240	
		90		5273250	
	Balta	75	125	5273340	
		90		5273350	
	Juoda	75	125	5273540	
		90		5273550	
	Ruda	75	125	5273440	
		90		5273450	

išlaja

	Spalva	Diametras	Kiekis pakuotėje	Gaminio kodas	Kaina
		[mm]	[vnt.]		[EUR/vnt.]
	Pilka	75	20	5275140	5,90
		90	20	5275150	
		110	40	5275170	
	Grafitinė	75	20	5275240	
		90	20	5275250	
		110	40	5275270	
	Balta	75	20	5275340	
		90	20	5275350	
		110	40	5275370	
	Juoda	75	20	5275540	
		90	20	5275550	
		110	40	5275570	
	Ruda	75	20	5275440	
		90	20	5275450	
		110	40	5275470	

Plastmo®



we care for water

Lukiškių g. 5
01108 Vilnius
+370 5 212 4898
info@aco.lt
www.aco.lt
www.plastmo.lt